Experiencia y calidad

PERFIL DE LA COMPAÑIA

Somos una empresa de alta tecnología que nos centramos en el diseño y producción y venta de luces LED de exteriores.
Siempre insistimos en utilizar los estándares internacionales para la producción y procesos de pruebas. Warmpool tiene uno de los equipos de más alto nivel para el diseño R & D y habilidades la cual tiene muchas ventajas en el diseño del producto, en el diseño del software, del circuito, proceso óptico, diseño térmico y otras soluciones profesionales de luces LED.

Warmpool trabaja con los mejores fabricantes de luces de exteriores LED, el alcance de sus productos es: luces profesionales subacuáticas LED (luces de fuente /luces de piscina), Luces LED subterráneas, proyectores de paredes, luces led, luces de ladrillo de baile. Para satisfacer diferentes proyectos en instalaciones de diferentes entornos.
Todas nuestras luces superan las pruebas estándares, incluso todos los requisitos de seguridad, resistencia del agua, parámetros eléctricos, parámetros ópticos, ect.
La mayoría de las luces LED tiene certificados CE, RoHS, IP Rate, SGS y UL. Además, nuestros productos han superado: ISO9001:2015.

Desarrollándose por años, Warmpool ha llegado a ser uno de los líderes en la industria de luces de exteriores LED.
¡Proveemos servicios, soluciones creativas y los mejores productos!

Warmpool ofrece los servicios para clientes OEM/ODM.

Esperamos establecer una cooperación cercana con usted construyendo un mundo lleno de color.

ÍNDICE

01-15
LED Piscina

LED Luces Subacuáticas

LED Enterrada

Proyectores Murales LED

Focos de luces de paisajes

24-25
Accesorios DMX512

LED Piscina

LÁMPARA LED BLANCO Y RGB
PAR 56 WPOOL

- Lámpara LED 12V para proyectores de piscina con nicho.
- Fabricadas en material de plástico mediante solduras ultrasónicas y adhesivo époxi de seguridad IP68.
- Luz blanca y RGB.

WPOOL Classic

COD.	Descripción	Poten. lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005100	LÁMP. LED BL/WH PAR56 WPOOL	20W/2000lm	139	A	20
005150	LÁMP. HIGH LED BL/WH PAR56 WPOOL	35W/3500lm	295	A	20
005200	LÁMP. LED RGB PAR56 WPOOL CLASSIC	20W/1170lm	158	A	20
005250	LÁMP. HIGH LED RGB PAR56 WPOOL	35W/2275lm	285	A	20

6 salidas - Max. 120W

8 salidas - Max. 300W

CAJA CONTROL LED + MANDO A DISTANCIA

WPOOL

- Cuadros electrónicos para la sincronización de proyectores o lámparas LED de colores.
- Posibilidad de conectar hasta 8 Uds.
- Incluye mando a distancia.

COD.	Descripción	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005300	CAJA CONTROL **6 salidas 120w**+ MANDO DISTANCIA	179	A	1
005350	CAJA CONTROL **8 salidas 300w** + MANDO DISTANCIA	230	A	1

PROYECTOR LED BLANCO y RGB
WPOOL ENERGY

WPOOL ENERGY ★

- Fabricado en ABS.
- Fácil instalación mediante cruceta de instalación a pared.
- Cumple normativa de Estanqueidad IP68.
- Incluye cable 1,5mt.
- Conjunto LED 180 pcs SMD.
- Luz BLANCA y RGB.

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005400	PROY. LED BL/WH WPOOL ENERGY	12W / 1100lm	143,55	A	10
005425	PROY. LED RGB WPOOL ENERGY	12W / 350lm	149,35	A	10
005450	PROY. LED RGB WPOOL ENERGY Mando distancia	12W / 350lm	172,84	A	10

PROYECTOR LED BLANCO Y RGB
WPOOL CLASSIC

WPOOL Classic

- Proyector plano LEDs de superficie
- Fabricado en ABS tratado contra UV, PC transparente.
- Fácil instalación mediante MARCO.
- Cumple normativa IP68.
- Incluye cable 3mt. kit 252 LEDs DIP.
- *Luz BLANCA y RGB.*

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005500	PROY. LED BL/WH WPOOL CLASSIC	15W / 1300lm	188,05	A	10
005525	PROY. LED RGB WPOOL CLASSIC	21W / 2100lm	236,20	A	10
005550	PROY. HIGHT LED BL/WH WPOOL CLASSIC	30W / 3300lm	329,80	A	10
005600	PROY. LED RGB WPOOL CLASSIC	9W / 500lm	188,05	A	10
005625	PROY. LED RGB WPOOL CLASSIC Mando distancia/Remote control	9W / 500lm	236,20	A	10
005650	PROY. HIGHT LED RGB WPOOL CLASSIC	27W / 1000lm	329,80	A	10

PROYECTOR LED BLANCO Y WGB
WPOOL INOX

WPOOL INOX

- Proyector plano LEDs de superficie.
- Fabricado en ACERO INOXIDABLE.
- Fácil instalación mediante SOPORTE INOX.
- Cumple normativa de Estanqueidad IP68.
- Incluye cable 3mt. kit 252 LEDs.
- Luz BLANCA y WGB.

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005700	PROY. LED BL/WH WPOOL INOX	18W / 1600lm	318,60	A	10
005725	PROY. LED WGB WPOOL INOX	18W / 800lm	350,10	A	10

PROYECTOR LED BLANCO y RGB
WPOOL EPOXY

WPOOL

- Proyector de LEDs subacuático.
- Fabricado en ABS tratado contra UV.
- PC Transparente.
- Fácil instalación adaptable a nicho existente.
- Cumple normativa IP68.
- Incluye cable de 1,5mt.
- Conjunto LED de 441 pcs SMD.
- Luz BLANCA Y RGB.

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005800	PROY. LED BL/WH WPOOL EPOXY	30W / 3100lm	325,10	A	10
005825	PROY. LED HIGH WPOOL EPOXY	30W / 1200lm	342,95	A	10

PROYECTOR LED WGB
WPOOL NORDIC EPOXY

WPOOL Nordic

- Proyector de LEDs subacuático.
- Fabricado en ABS tratado contra UV.
- PC Transparente.
- Fácil instalación adaptable a nicho existente.
- Cumple normativa IP68.
- Incluye cable de 1,5mt.
- Conjunto LED de 441 pcs SMD.
- Luz WGB



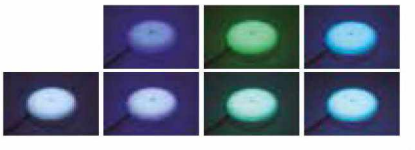

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
005900	PROY. LED WGB WPOOL NORDIC EPOXY	30W / 1200lm	351	A	10

PROYECTOR LED BLANCO y RGB
WPOOL EPOXY LINER

WPOOL

- Proyector plano de LEDs subacuático para pasamuros.
- Fabricado en ABS tratado contra UV.
- PC Transparente.
- Cumple normativa de Estanqueidad IP68.
- Incluye cable de 1,5mt.
- Conjunto LED 441 pcs SMD.
- Luz BLANCA Y RGB.

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
006000	PROY. LED BL/WH WPOOL EPOXY LINER	35W / 3100lm	316,57	A	10
006025	PROY. LED RGB WPOOL EPOXYLINER	35W / 1200lm	334,03	A	10

FOCO MINI LED BLANCO Y RGB
WPOOL

- Mini foco para pasamuros. Cables incluídos.
- Protección IP68.
- El foco RGB puede crear hasta 15 secuencias diferentes de colores.
- Luz BLANCA y RGB.





SIN NICHO

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
006100	FOCO MINI LED BLANCO SIN NICHO	3W / 330lm	105,71	A	4
006125	FOCO MINI LED RGB SIN NICHO	3W / 110lm	136,75	A	4

FOCO MINI LED BLANCO Y RGB
WPOOL

- Mini foco para pasamuros.
- Protección IP68. Cables incluídos.
- El foco RGB puede crear hasta 15 secuencias diferentes de colores.
- Luz BLANCA y RGB.

CON NICHO

COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
006200	FOCO MINI LED BLANCO SIN NICHO	3W / 330lm	167,76	A	4
006225	FOCO MINI LED RGB SIN NICHO	3W / 110lm	198,90	A	4

FOCO MINI LED WGB
WPOOL

WPOOL INOX

- Mini foco para pasamuros.
- Cables incluídos.
- Protección IP68.
- El foco RGB puede crear hasta 15 secuencias diferentes de colores.
- Luz WGB.

LINER / HORMIGÓN



COD.	Descripción	Potencia lumínica	€/ud (sin impuestos)	Dto.	Ud./caja
006200	FOCO/FOCUS MINI LED WGB INOX	3W / 110lm	311,85	A	4

A continuación...

...vean los Focos más vendidos →

Gama Basic

Modelo No.: WP-1015
WP-1035

Tamaño: Φ290 x H62mm
Vol. entrada: DC/AC 12V
Fuente: SMD5050, SMD28350
Color: RGB , RGB+, RGBDMX y Blancos
Material: ABS + PC Cubierta
Grado IP: IP 68





Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP1015W	15W	Blanco 6000k	SMC5050	1200	B	98€
WP1015O	15W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC5050	900	B	101€
WP1015R	15W	RGBV+ 4H	SMC5050	900	B	98€
WP1035WF	35W	Blanco 6000k	SMC2835	3150	B	115€
WP1035WC	35W	Blanco 3000k	SMC2835	3150	B	115€
WP1035O	35W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC2835	2650	B	122€
WP1035R	35W	RGBV+ 4H	SMC2835	2650	B	115€
WP1035C	35W	RGB CB 2H	SMC2835	2650	B	122€

Gama Premium
Acero

Modelo No.: WP-2018, WP-2024 y WP-2035

Tamaño: Φ260 x H40mm
Vol. entrada: DC/AC 12V
Fuente: 18W, 24W, 35W
Color: RGB , RGB+, RGBDMX y Blancos
Material: 316L relleno de resina
Grado IP: IP 68

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-2018W-SS	18W	Blanco 6000k	SMC2835	1820	B	201€
WP-2018O-SS	18W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC2835	900	B	219€
WP-2024W-SS	24W	Blanco 6000k	SMC2835	2400	B	221€
WP-2024O-SS	24W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC2835	1200	B	236€
WP-2035W-SS	35W	RGBW 2H	SMC2835	1800	B	310€

Gama Premium
ABS

Tecnología Airless

Modelo No.: WP-YC290C

Tamaño: Ø260 x H40mm
Vol. entrada: CA 12V / 24V
Fuente: 18W-42W
Color: Un solo color: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido(2700-3000K),
blanco neutro(4000-4500K)
blanco puro(6000-6500K)
Material: Resina anti-UV PC + **Relleno de resina**
Grado IP: IP68

100% Resina

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-2018W-ABS	18W	Blanco 6000k	SMD2835	1820lm	B	155€
WP-2018O-ABS	18W	RGB (ON/OFF) 2H	SMD2835	900lm	B	169€
WP-2024W-ABS	24W	Blanco 6000k	SMD2835	2400lm	B	170€
WP-2024O-ABS	24W	RGB (ON/OFF) 2H	SMD2835	1200lm	B	182€
WP-2035W-ABS	35W	RGBW 2H	SMD2835	3150lm	B	239€

Gama Premium
Recambio PAR56

Tecnología Airless

Modelo No.: WP-2018, WP-2024 y WP2035

Tamaño: Ø178 x H13mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 18W-35W
Color: Blanco frío, RGB y RGBW
Material: 100% **Relleno de resina**
Grado IP: IP68

100% Resina

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP2018W	18W	Blanco 6000k	SMC2835	1820	B	135€
WP2018O	18W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC2835	900	B	149€
WP2024W	24W	Blanco 6000k	SMC2835	2400	B	150€
WP2024O	24W	RGB (ON/OFF) 2H	SMC2835	1200	B	162€
WP2035+	35W	RGBW 2H	SMC2835	1800	B	219€

Gama Premium Plus

Modelo No.: WP-1005

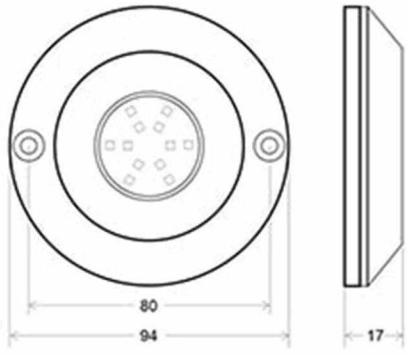

Tamaño: Ø294 x H17mm
Vol. entrada: DC12V
Fuente: 60W
Color: Blanco Frío y RGB
Material: Acero Inoxidable AISI 316L
Grado IP: IP68
Fuente de LED: Chip LED CREE alta eficiencia

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-1005W	60W	Blanco 6000k	CREE	5830	B	216€
WP-1005R	60W	RGBV+ 4H	CREE	3900	B	216€

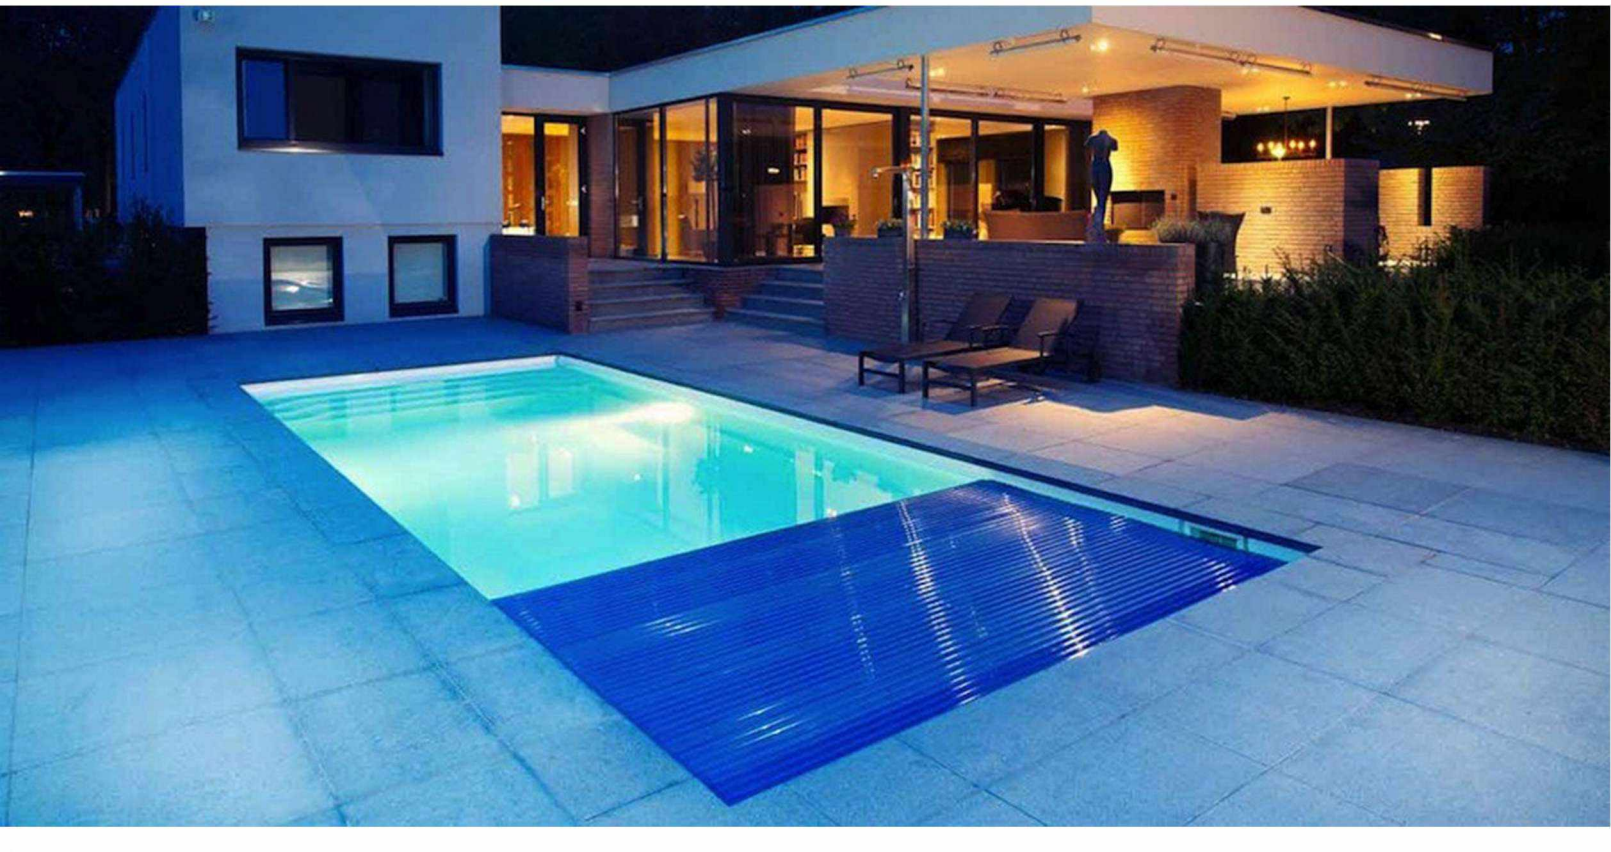

Modelo
WP-YC150

Tecnología Airless

Tamaño: Ø150 x H25mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 10W
Color: Único: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K),
blanco neutro (4000-4500K)
blanco puro (6000-6500K)
Material: Resina anti-UV PC + **Relleno de resina**
Grado IP: IP68

100% Resina

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-YC150-B	10W	Blanco	SMD2835	900lm	B	102€
WP-YC150S-RGB	10W	RGB	SMD2835	900lm	B	108€

Modelo
WP-DC150

Tecnología Airless

Tamaño: Ø150 x H30mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 15W
Color: Único: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K),
blanco neutro (4000-4500K)
blanco puro (6000-6500K)
Material: 316S/S + **Relleno Resina**
Grado IP: IP68

100% Resina

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-DC150-B	15W	Blanco	SMD2835	1300lm	B	121€
WP-DC150-RGB	15W	RGB	SMD2835	1300lm	B	129€

Modelo
WP-YC100

Tecnología Airless

Tamaño: Ø100 x H87mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 6W
Color: Único: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K)
blanco neutro (4000-4500K)
blanco puro (6000-6500K)
Material: 100% Relleno de resina
Grado IP: IP68

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-YC100-1.5"	6W	Blanco	SMD2835	500lm	B	73€
WP-YC100-1.5"	6W	RGB	SMD2835	500lm	B	79€

Modelo
WP-MDN110

Tamaño: Ø110 x H79mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 3W
Color: Único: rojo, amarillo, azul, verde.
blanco calido (2700-3000K)
blanco neutro (4000-4500K)
blanco puro (6000-6500K)
Material: 316S/S + Nicho ABS
Grado IP: IP68

Modelo	Potencia	Lumenes	LED	Cantidad LED	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-MDN110-3W	3W	240lm	Alta Potencia	3 unids	B	97€

Modelo
WP-MD42

Tamaño: Ø42 x H75mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, 24V
Fuente: 1W-3W
Color: Un solo color, Blanco Calido,
Blanco natural.
RGB, cambia de color.
Material: 316S/S + nicho de ABS
Grado IP: IP68

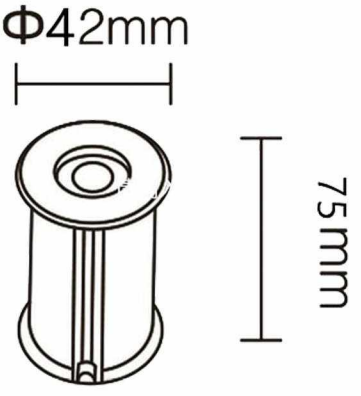

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-MD42	1W	Blanco	Alta Potencia	80lm	B	61€
WP-MD42	3W	Blanco	Alta Potencia	150lm	B	75€
WP-MD42	3W	RGB	Alta Potencia	150lm	B	79€

Modelo
WP-YC105

Tamaño: Ø105 x H89mm
Vol. entrada: AC/DC 12V, AC/DC 24V
Fuente: 6W-10W
Color: rojo, amarillo, azul, verde, blanco y RGB
Material: 316S/S (V4A)
Grado IP: IP68

Modelo	Potencia	Color	LED	Lumens	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-YC105SS-6W	6W	Blanco	SMD2835	450lm	B	84€
WP-YC105SS-10W	10W	Blanco	SMD2835	750lm	B	98€

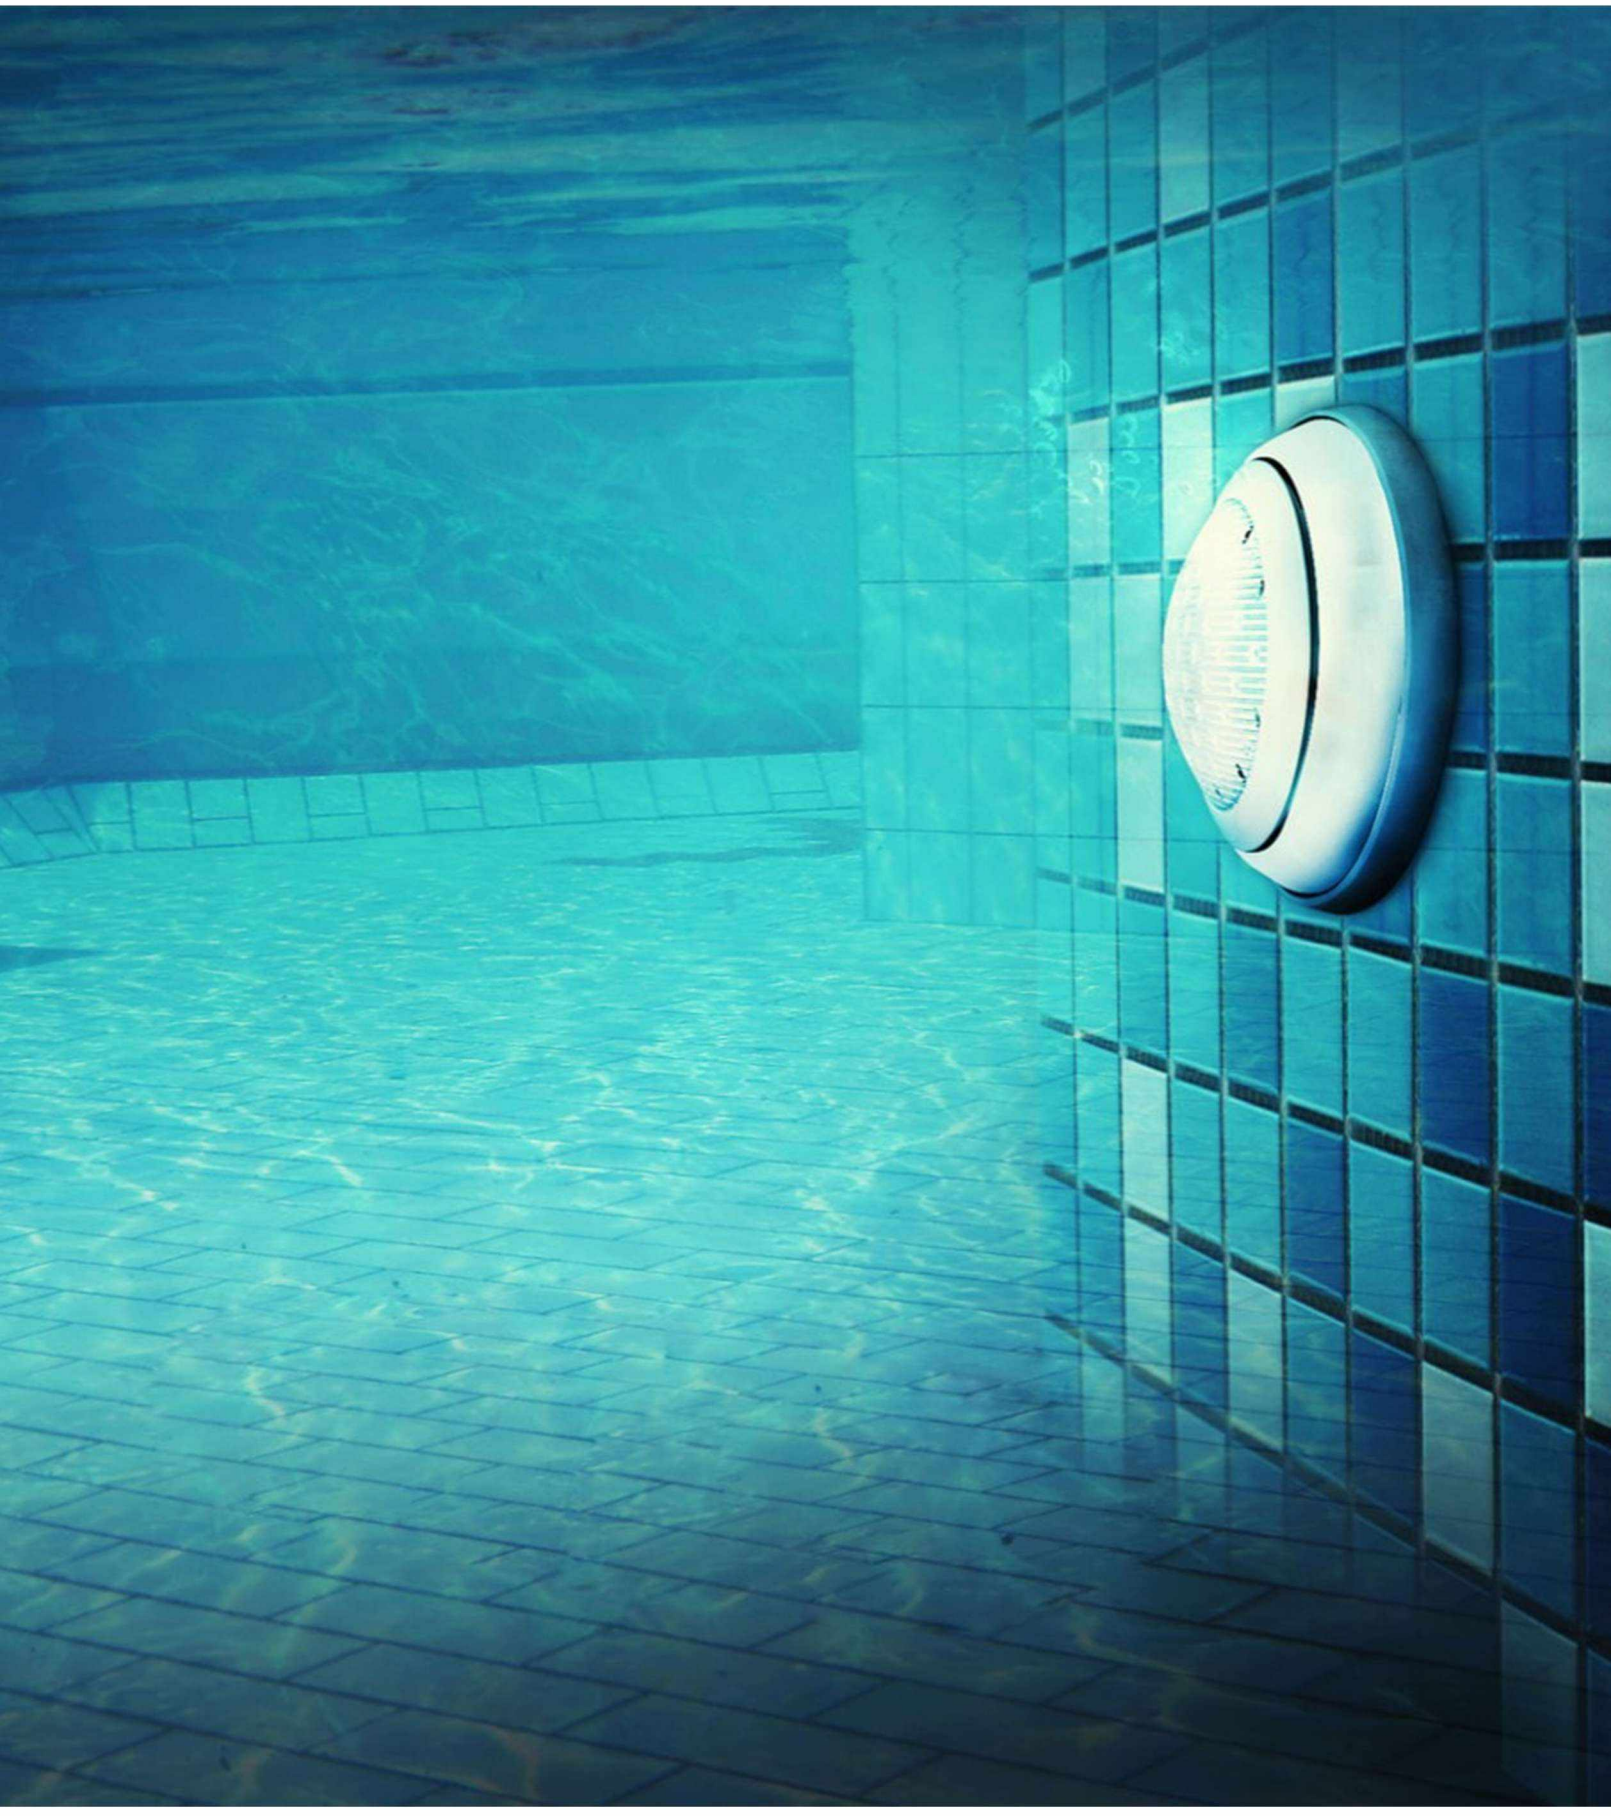

Exterior Lighting
12-24V
Input Voltage
III
Electric Shock
IP68
Outdoor
10° - 90°
Beam angle
-20°C ~ 40°C
Ambient Temperature

Neón Flexible
Mini

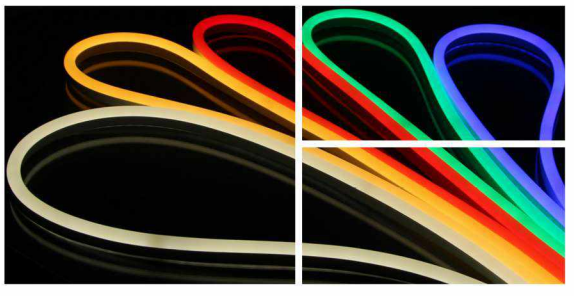

1. Disponible tanto en alta tensión (AC110-240V) como en baja tensión (DC12-24V).
2. Luz uniforme y buena flexibilidad, fácil de doblar.
3. LED de buena calidad, salida de alta luminosidad.
4. Materiales de PVC y silicona de alta calidad antienvejecimiento.
5. Impermeable, tanto para interiores como para exteriores.
6. Fácil de cortar y conectar.
7. Sin mantenimiento, fácil instalación.

Modelo	Potencia/M	Color	LED	Potencia/M	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-N2835AC-120	9.6W	WW: 2800-3200k Blanco: 6000-7000k Blanco frío: 8000-12000k Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Púrpura, Rosa, Ámbar.	SMD2835	AC110-240V	C	
WP-N2835AC-120	9.6W		SMD2835	DC12/24V	C	

Neón Flexible
Plus

1. Ambos de alto voltaje (AC110-240V)
2. Luz uniforme y buena flexibilidad, fácil de doblar.
3. LED de buena calidad, alta producción de lúmenes.
4. Materiales de PVC y silicona de alta calidad antienvejecimiento.
5. A prueba de agua, tanto para uso en interiores como en exteriores.
6. Fácil de cortar y conectar.
7. Sin mantenimiento, fácil instalación.

Modelo	Potencia/M	Color	LED	Potencia/M	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-N2835AC-144	12W	WW: 2800-3200k Blanco: 6000-7000k Blanco frío: 8000-12000k Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Púrpura, Rosa, Ámbar.	SMD2835	AC110-240V	C	

Neón Flex

Silicona

1. LED SMD2835 o SMD3014 de alta calidad.
2. Silicona real, con la más nueva tecnología de protección de silicona, buen aspecto, fuerte pero suave y con una salida de luz uniforme.
3. Protección IP68, resistente a la intemperie, al frío y al calor.
4. Puede trabajar bajo el agua, incluso bajo el agua de mar.
5. Excelente disipador de calor.
6. Cortable, Flexible, de aplicación diversa, de fácil instalación.
7. Larga vida útil. 3 años de garantía.



Modelo	Potencia/M	Color	Temperatura Color (K)	Voltage	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-2835-180-CW	<10W	Blanco Frío	10000-12000K	DC12/24V	C	
WP-2835-180-W	<10W	Blanco	6000-6500K	DC12/24V	C	
WP-2835-180-NW	<10W	Blanco Natural	4000-4500K	DC12/24V	C	
WP-2835-180-WW	<10W	Blanco Cálido	2800-3200K	DC12/24V	C	
WP-2835-180-RE	<10W	Rojo	620-625nm	DC12/24V	C	
WP-2835-180-GR	<10W	Verde	520-524nm	DC12/24V	C	
WP-2835-180-BL	<10W	Azul	462-466nm	DC12/24V	C	

Nueva Silicona

IP68

1. LED SMD5050 de alta calidad.
2. Autentica silicona, buen aspecto, salida de luz fuerte pero suave.
3. Protección Ip68, a prueba de la intemperie, resistente al frío y al calor.
4. Excelente disipador de calor.
5. Cortable, Flexible, de aplicación diversa, de fácil instalación.
6. Larga vida útil. 3 años de garantía.



Modelo	Potencia/M	Color	Temperatura Color (K)	Voltage	Dto.	PVP (sin impuestos)
WP-5050-60CW	<14.4W	Blanco Frío	10000-12000K	DC12/24V	C	
WP-5050-60-W	<14.4W	Blanco	6000-6500K	DC12/24V	C	
WP-5050-60-NW	<14.4W	Blanco Natural	4000-4500K	DC12/24V	C	
WP-5050-60-WW	<14.4W	Blanco Cálido	2800-3200K	DC12/24V	C	
WP-5050-60-RE	<14.4W	Rojo	620-625nm	DC12/24V	C	
WP-5050-60-GR	<14.4W	Verde	520-524nm	DC12/24V	C	
WP5050-60-BL	<14.4W	Azul	462-466nm	DC12/24V	C	
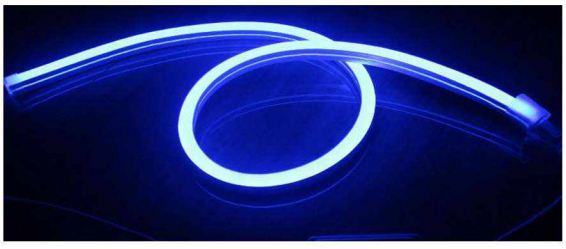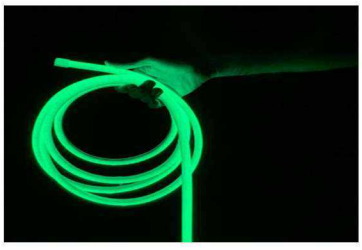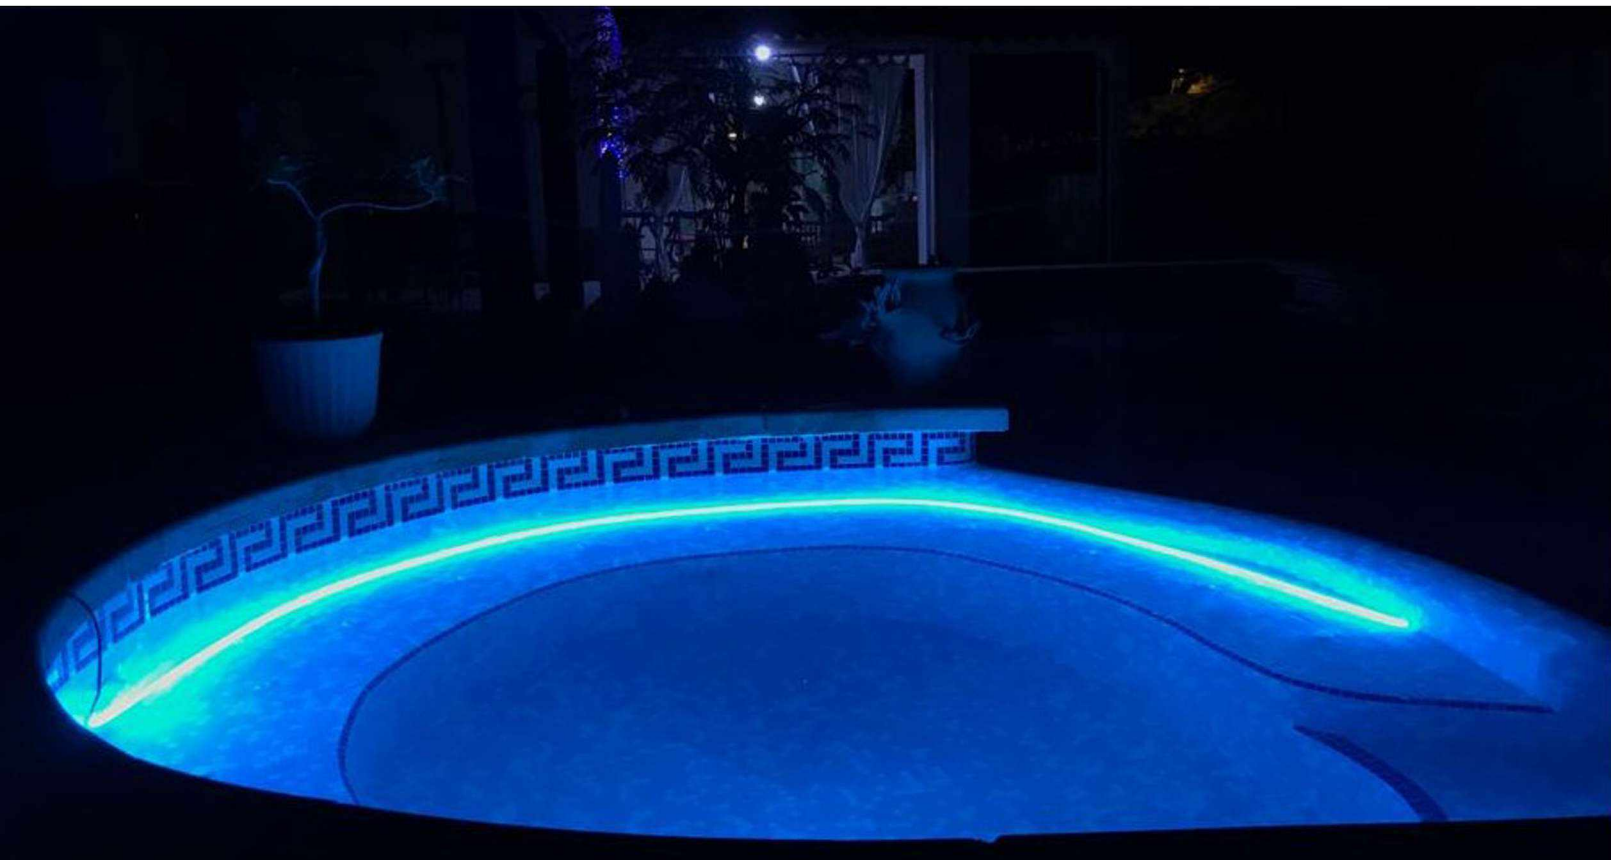
LED Piscina
Neón Flex